



調査位置図

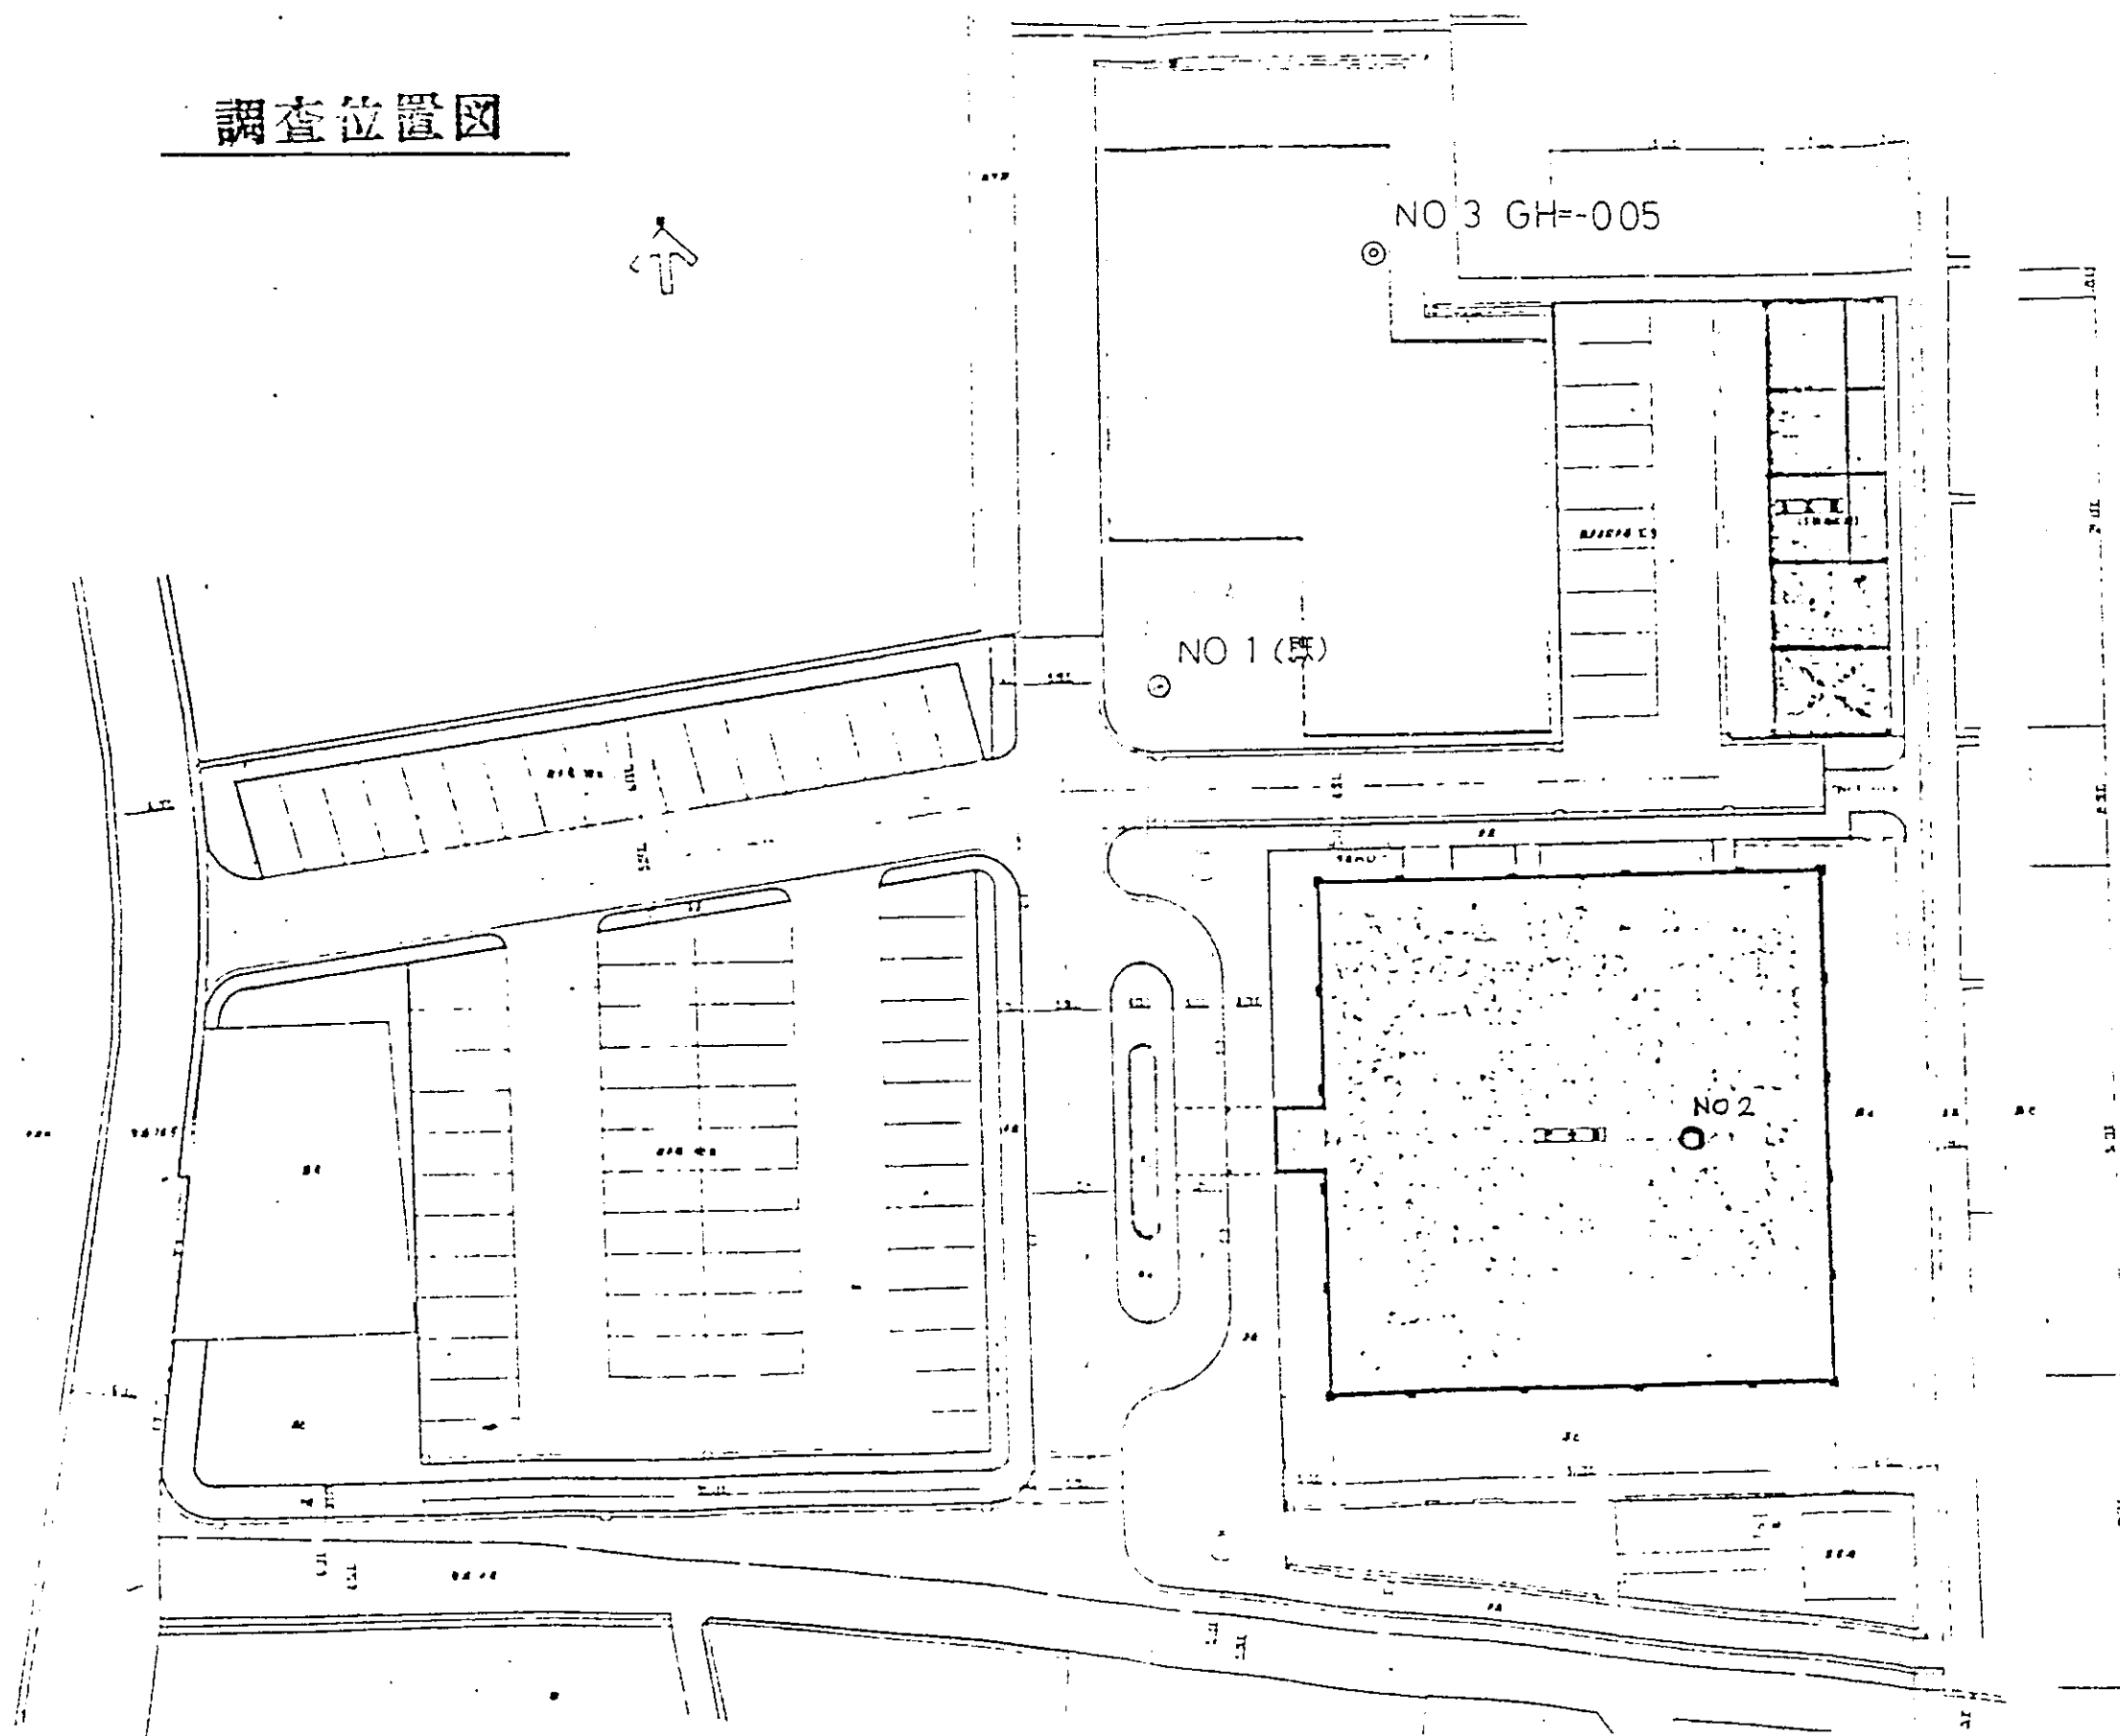

調査名：調査地点 昭和三十四年度中井町役場庁舎建築工事調査

標 高 100.43 m 調査年月日 昭和三十四年四月二十二日 三十五年四月一日

自由水位 109.5 m 調査担当者 望月 法男

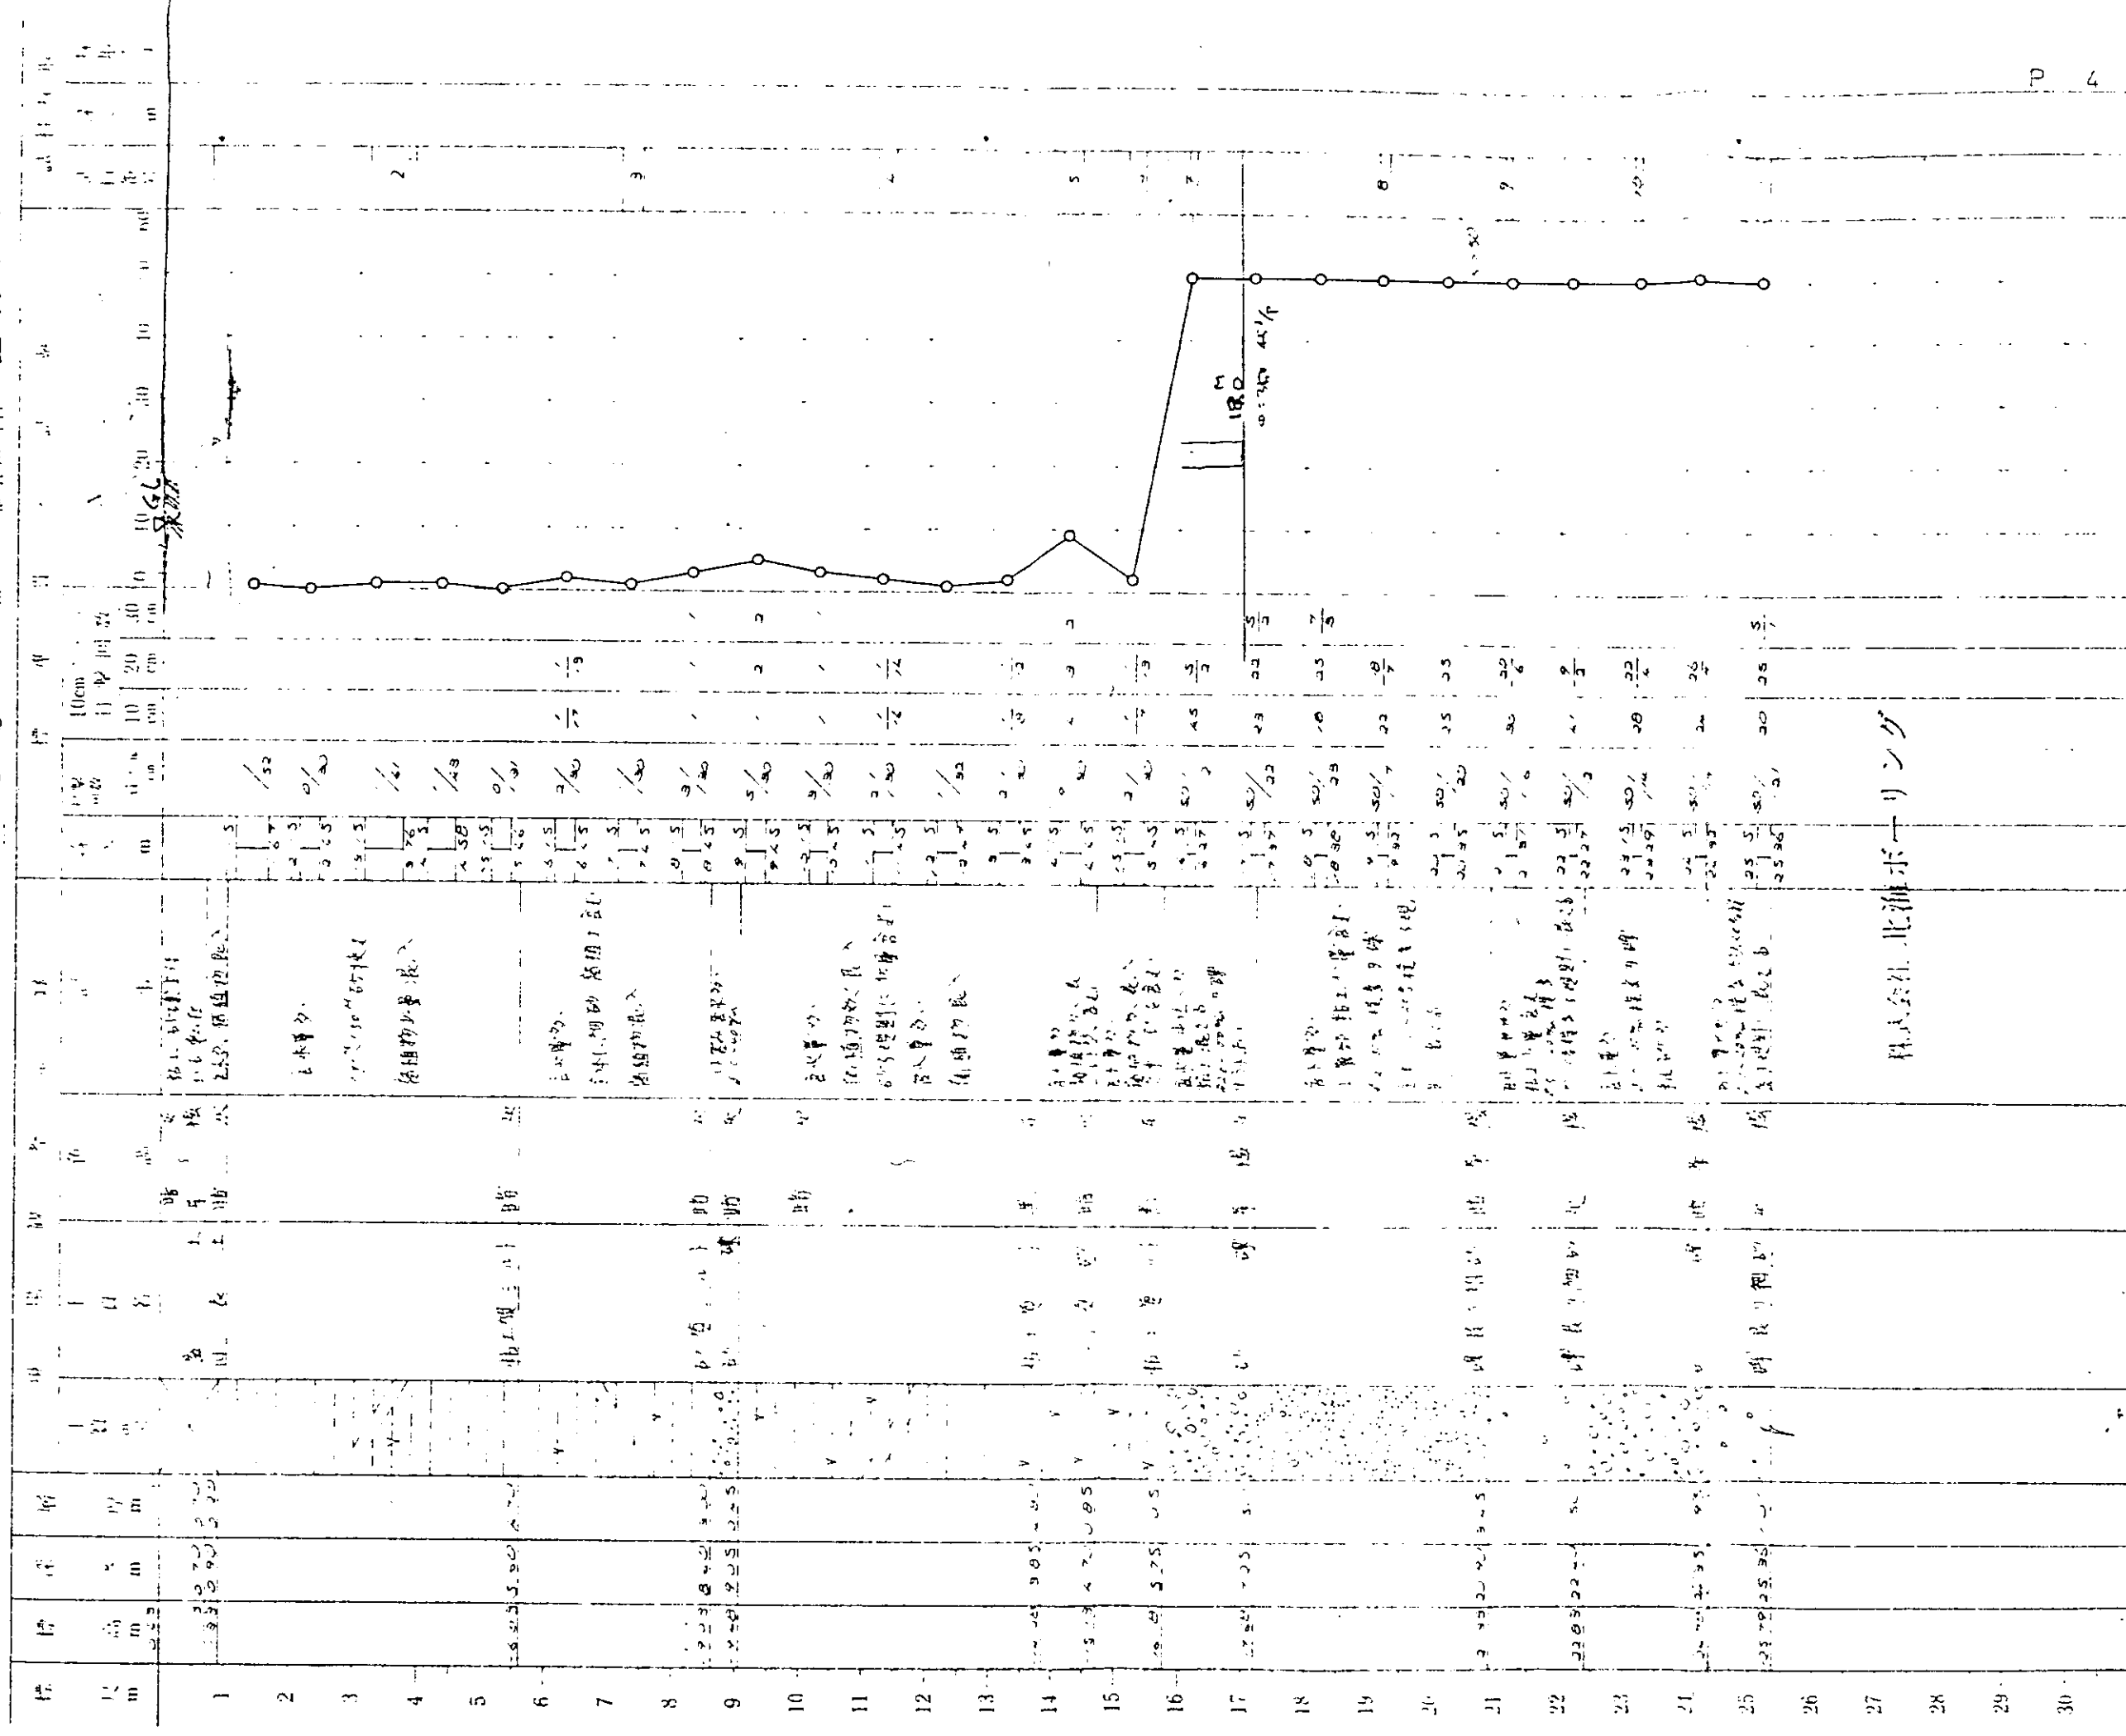

株式会社 北海ポリーング

調査名・調査地点 阪神55号線中町町界打撃場(調査地) 地質調査

標 高

- 0.05 m

調査年月日 56年12月18日~56年12月19日

ボーリング孔: No 3

孔内水位 0.00 (湧水) m

調査担当者

三橋 忠 義

標 尺 m	標 高 m	深 さ m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録		深 さ m	標 準 貫 入 試 験				試 料 採 取
				土 質 名	色		貫入回 数 / 10cm	10cmごとの 打撃回数	N	値	
1	-2.15	0.10	0.10	埋	褐	0.20	0/55				
2						1.55	1/45				
3						2.70	1/55				
4	-2.16	0.32	0.20	砂 礫 土	暗 褐	0.12	1/60				
5						0.75	1/85				
6						0.12	1/70				
7						0.15	1/85				
8	-2.25	0.72	0.40	角 礫 層	褐	7.50	1/30				
9						0.45	2/80	1/13			
10	-2.85	0.80	0.10	砂 礫 土	暗 褐	0.05	3/81	1/1			
11						0.15	4/100	2/7			
12	-2.85	0.90	0.20	粘土 層	灰 褐	0.25	10/130	4/5			
13	-2.85	0.95	0.55	粘土 層	灰 褐	0.15	50/70	22/22			

備 考:

試料採取方法の記号

● テニソン型サンプラー

● シンウォールサンプラー

○ 貫入試験用サンプラー

× その他